

wallbox



Cargadores coches eléctricos.

Modelos Pulsar, Commander y Copper Socket



Modelo Pulsar

El cargador más pequeño e inteligente del mundo, diseñado para la carga de tu vehículo eléctrico e híbrido enchufable.

Citroën, Chevrolet, Ford, Kia Soul, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot y Toyota.




Tipo 1



PVP 690€

IVA no incluido

Tipo 2



PVP 690€

IVA no incluido

Ref.	Descripción
17-9000002	PULSAR TIPO 1 - 7,4kW
Potencia Máxima	7,4 Kw (1P)
Corriente máxima (por fase)	32A
Protocolo de carga	IEC 61851-1
Corriente ajustable	De 6A a 32A
Grado de protección	IP54 / IK08
Conexiones	Bluetooth / Wallbox App
Dimensiones (sin conector)	160x160x90mm
Peso	3-4 Kg
Comunicaciones	myWallbox / OCPP
Longitud de cable	5 m (7m opcional)

Ref.	Descripción
17-9000004	PULSAR TIPO 2 - 22kW
Potencia Máxima	22 Kw (3P)
Corriente máxima (por fase)	32A
Protocolo de carga	IEC 61851-1
Corriente ajustable	De 6A a 32A
Grado de protección	IP54 / IK08
Conexiones	Bluetooth / Wallbox App
Dimensiones (sin conector)	160x160x90mm
Peso	3-4 Kg
Comunicaciones	myWallbox / OCPP
Longitud de cable	5 m (7m opcional)

Modelo Commander

El cargador más avanzado, diseñado para la carga de tu vehículo eléctrico e híbrido enchufable

Citroën, Chevrolet, Ford, Kia Soul, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot y Toyota.




Tipo 1



PVP 990€

IVA no incluido

Tipo 2



PVP 990€

IVA no incluido


Ref.	Descripción
17-9000001	COMMANDER TIPO 1 - 7,4kW
Potencia Máxima	7,4 Kw (1P)
Corriente máxima (por fase)	32A
Interfaz usuario	Pantalla táctil 7.0
Seguridad	Bloqueo/desbloqueo con PIN
Protocolo de carga	IEC 61851-1
Corriente ajustable	De 6A a 32A
Grado de protección	IP54 / IK08
Conexiones	Wifi + Ethernet
Dimensiones (sin conector)	220x150x135mm
Peso	3,5-4,5 Kg
Comunicaciones	myWallbox / OCPP
Longitud de cable	5 m (7m opcional)

Ref.	Descripción
17-9000003	COMMANDER TIPO 2 - 22kW
Potencia Máxima	22 Kw (3P)
Corriente máxima (por fase)	32A
Interfaz usuario	Pantalla táctil 7.0
Seguridad	Bloqueo/desbloqueo con PIN
Protocolo de carga	IEC 61851-1
Corriente ajustable	De 6A a 32A
Grado de protección	IP54 / IK08
Conexiones	Wifi + Ethernet
Dimensiones (sin conector)	220x150x135mm
Peso	3,5-4,5 Kg
Comunicaciones	myWallbox / OCPP
Longitud de cable	5 m (7m opcional)

Modelo Copper Socket

El cargador diseñado para cualquier instalación con toma universal, que se adapta a tus necesidades y te reconoce automáticamente.

Compatible con todos los vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

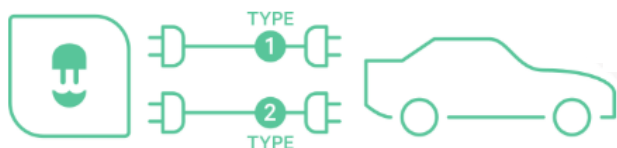

Copper Socket

PVP 1.190€

IVA no incluido

Ref.	Descripción
17-9000005	COPPER SOCKET 22kW
Potencia Máxima	7,4kW (1P) / 22kW (3P)
Corriente máxima (por fase)	32A
Interfaz usuario	Wallbox Sense / Wallbox App
Seguridad	Reconocimiento facial / Wallbox App / RFID-NFC (Opcional)
Protocolo de carga	IEC61851-1, IEC61851-22
Corriente ajustable	De 6A a 32A
Grado de protección	IP54 / IK08
Conexiones	Bluetooth / Wifi / Ethernet
Dimensiones (sin conector)	254x163x52mm
Peso	3 Kg
Comunicaciones	myWallbox / OCPP

Cable Tipo 1 y 2


PVP 400€ / tipo

IVA no incluido

Ref.	Descripción
17-9000006	CABLE TIPO 1
17-9000008	CABLE TIPO 2



Tipo 1



Tipo 2