



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM



Elevadores 4 columnas


Gama completa profesional series Prolift 4.



Elevador Columnas totalmente LISO

Características principales

- ✓ Cilindro hidráulico montado en el interior de la plataforma completamente protegido.
- ✓ Cables de elevación de alta resistencia, galvanizados y pre-estirados.
- ✓ Poleas de gran diámetro con casquillos auto lubricantes que no requieren mantenimiento.
- ✓ Plataforma móvil para la regulación del carril y para facilitar el acceso a la parte inferior del vehículo.
- ✓ Dispositivos de apoyo mecánico (cada mm de carrera) con conexión automática y desbloqueo neumático para trabajar en condiciones de estacionamiento y con cables de cc

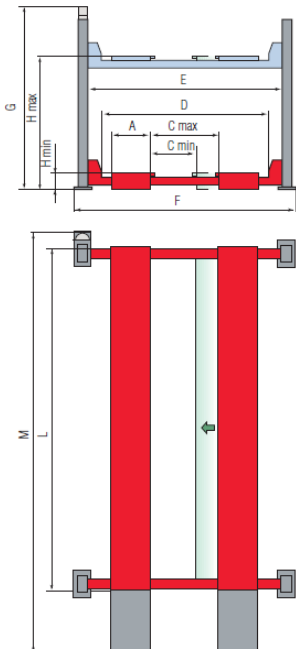

	PROLI FT 440S	PROLIFT 440ME	PROLIFT 440L	PROLIFT 450L	PROLIFT 465L	PROLIFT 480L
Capacidad (kg.)	4000	4000	4000	5000	6500	8000
A (Ancho plataforma)	500	530	630	530	500	650
C max	1259	1260	1050	1180	1320	1150
C min	910	860	700	786	869	850
D	2470	2670	2740	2645	2809	
E (Ancho interior)	2800	3000	2800	3000	3300	
F	3155	3355	3155	3355	3780	
G	2614				2864	2874
H max	1905	1915			1950	
H min	160			170	200	
L (Largo)	4460	5100	5000	5700	5700	6000
M	5418	6170	5896	6666	6692	6974

Elevador Columnas ALINEACIÓN


- Encastre platos delanteros
- Plataformas lisas deslizantes

Características principales


- ✓ Cilindro hidráulico montado en el interior de la plataforma completamente protegido.
- ✓ Cables de elevación de alta resistencia, galvanizados y pre-estirados.
- ✓ Poleas de gran diámetro con casquillos auto lubricantes que no requieren mantenimiento.
- ✓ Plataforma móvil para la regulación del carril y para facilitar el acceso a la parte inferior del vehículo.
- ✓ Dispositivos de apoyo mecánico (cada mm de carrera) con conexión automática y desbloqueo neumático para trabajar en condiciones de estacionamiento y con cables de carga.

Opción

- Gato central J20PNR
- Tipo tijera con brazos extensibles
- 2 TN
- Bomba hidroneumática

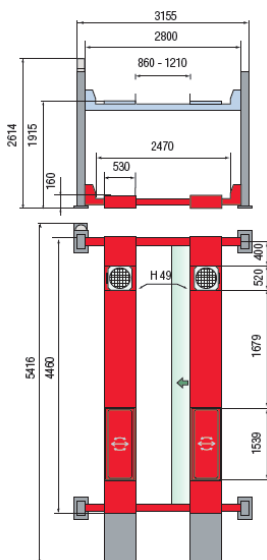

PROLIFT 440MA

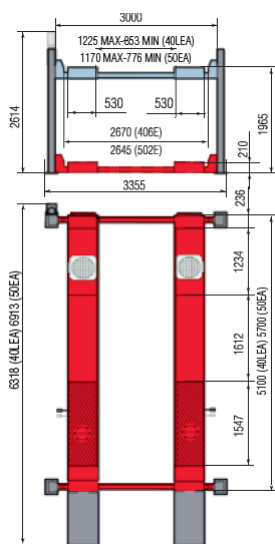

PROLIFT 440LE / 450 LA

	PROLIFT 440MA	PROLIFT 440LEA	PROLIFT 450LA
Capacidad (kg.)	4000	4000	5000
A (Ancho plataforma)	530	530	530
E (Ancho interior)	2800	3000	3000
H max (Altura elevación)	1915	1965	1965
L (Largo)	4460	5100	5100

Elevador Columnas ALINEACIÓN + LT

- Encastre platos delanteros
- Plataformas lisas deslizantes
- Sobre elevador

Características principales


- ✓ Cilindro hidráulico montado en el interior de la plataforma completamente protegido.
- ✓ Cables de elevación de alta resistencia, galvanizados y pre-estirados.
- ✓ Poleas de gran diámetro con casquillos auto lubricantes que no requieren mantenimiento.
- ✓ Plataforma móvil para la regulación del carril y para facilitar el acceso a la parte inferior del vehículo.
- ✓ Dispositivos de apoyo mecánico (cada mm de carrera) con conexión automática y desbloqueo neumático para trabajar en condiciones de estacionamiento y con cables de carga.

Sobre elevador



PROLIFT 440LEAT = 3500 kg

PROLIFT 450LEAT = 4000 kg

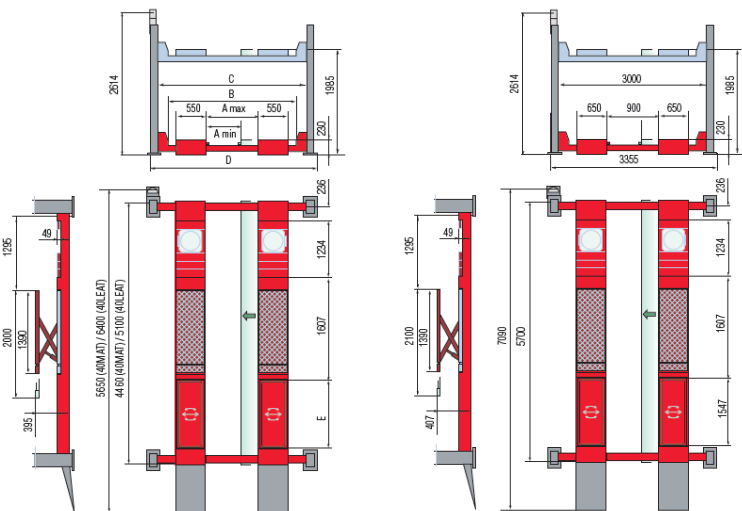

PROLIFT 440LEAT

PROLIFT 450LEAT

	PROLIFT 440LEAT	PROLIFT 450LEAT
Capacidad (kg.)	4000	5000
A (Ancho plataforma)	530	650
C (Ancho interior)	3000	3000
H max (Altura elevación)	1985	1985
L (Largo)	5100	5700



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

Rema Tip Top Ibérica s.a.
 @BUSINESS PARK SANT CUGAT.
 Avda. Via Augusta, 15-25, Edif. B2 Planta 5ª
 08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona.
 Telf.: 93 586 2729
 Mail.: maquinaria@rema-tiptop.es
www.rema-tiptop.es

